
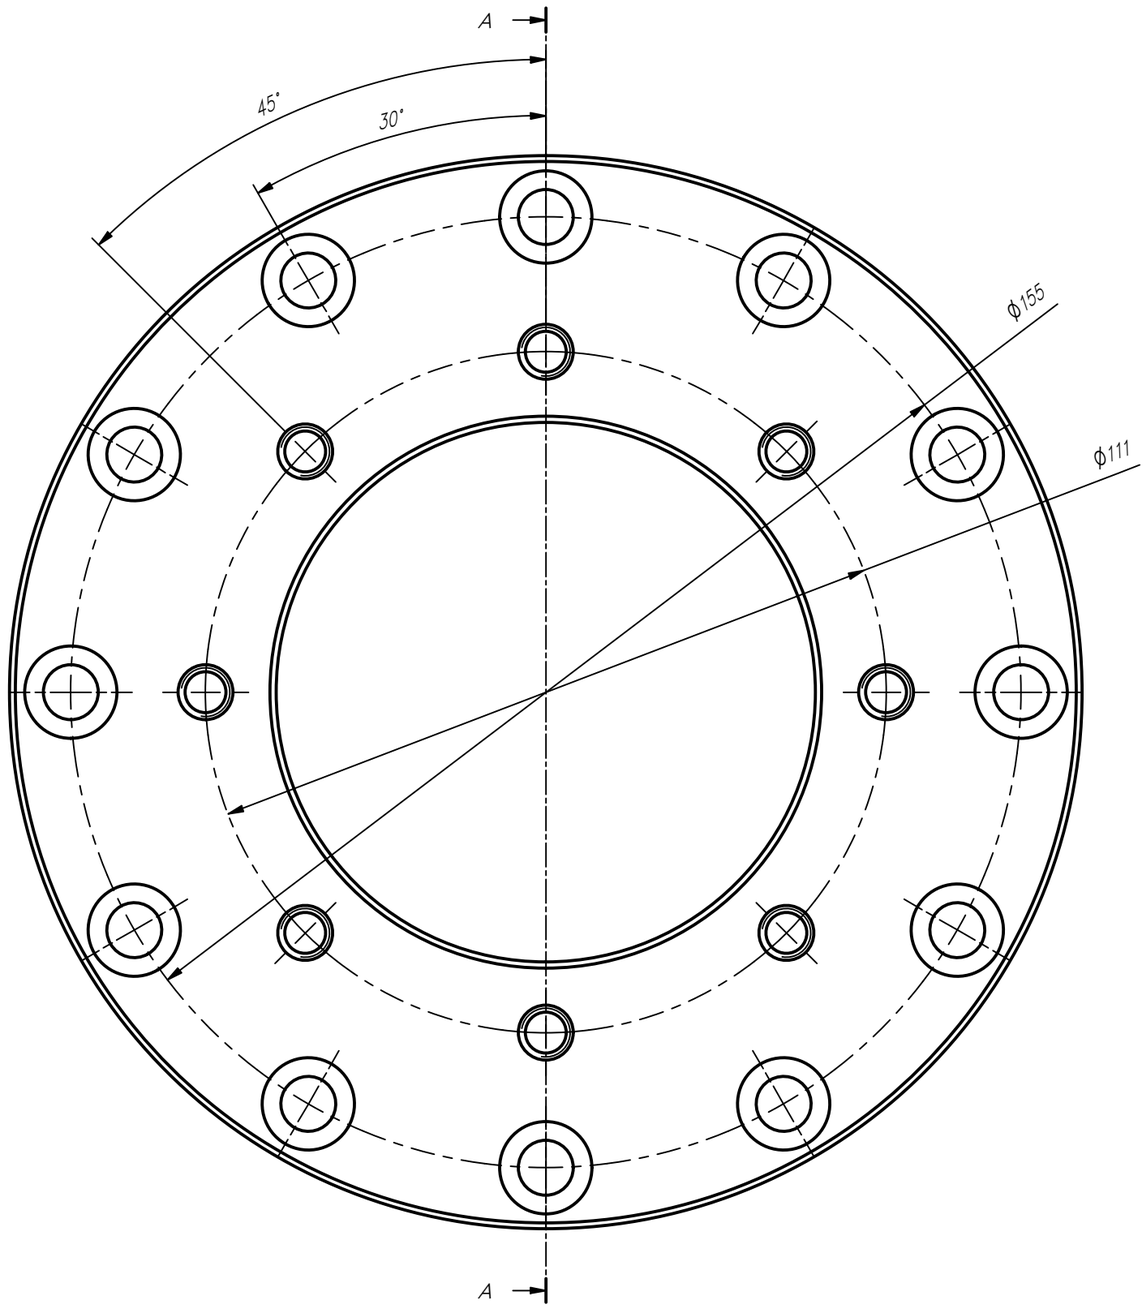


A–A (1 : 1)

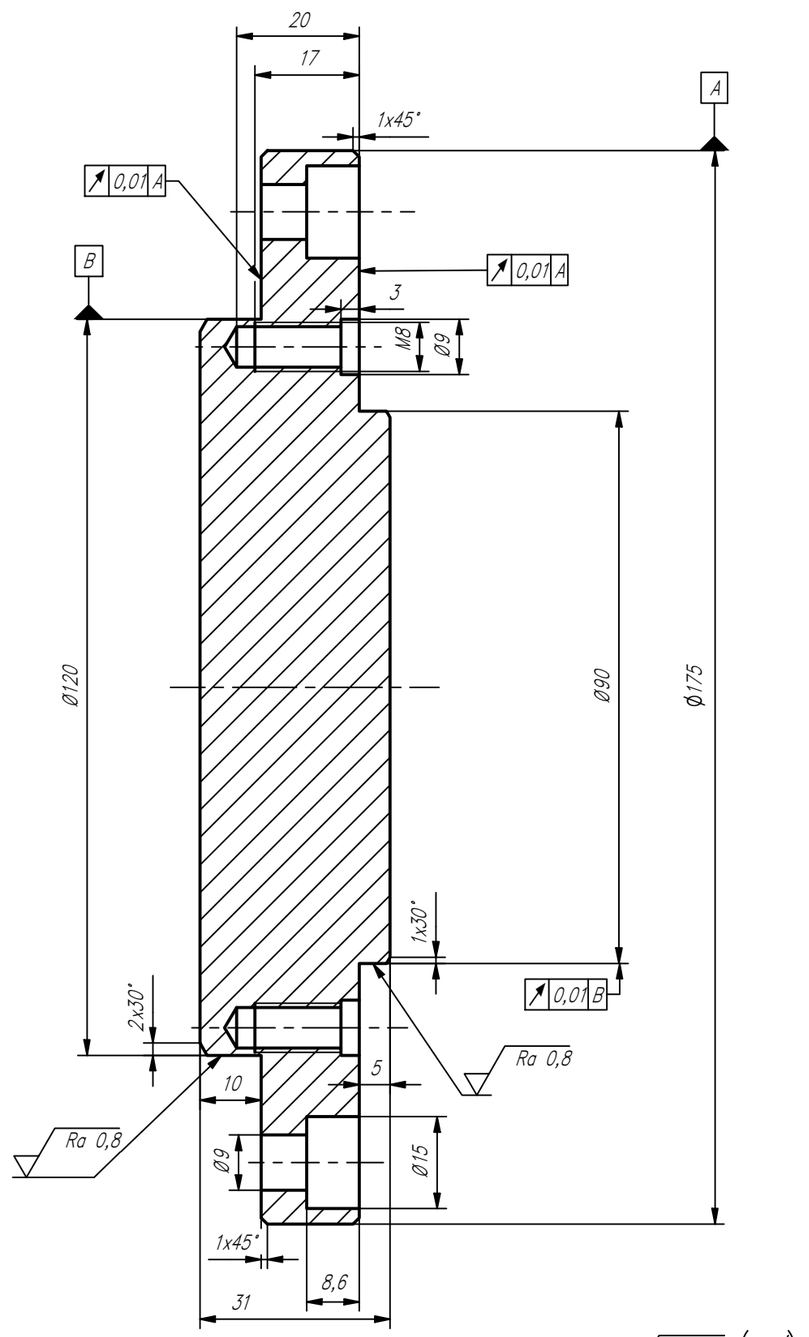

Ra 3,2 (✓)

Uwagi:

1. *Klasa wyważenia G 2,5 | Maksymalna prędkość obrotowa 12000 obr/min*
2. *Ulepszać cieplnie 35–40 HRC*
3. *Ogólne tolerancje wykonania ISO 2768–mH*
4. *Jeżeli inaczej nie podano krawędzie zew. zatępić 0–2–0,4*
5. *Jeżeli inaczej nie podano promienie przejść R0,2–0,4*

Projektował: Kamil Kucharski	Data 10.07.2025	Podpis	Podziałka: 1:1	Materiał: 42CrMo4	Masa: 3,852 kg
Rysował: Kamil Kucharski	10.07.2025				
Sprawdził:				Format: A3	Arkusz: 1/1
Zatwierdził:					
WYDZIAŁOWE LABORATORIUM BADAŃ KÓŁ ZĘBATYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ			Adapter TS–30		Ilość sztuk: 1
			Numer rysunku: R0.000.00.0.01		Poz.: 1